

ALINCO

屋外収納庫 FSWシリーズ

GARDEX

ガーデックス



シンプルで飽きのこない色合いが
自然にとけ込んで、調和する。


このさりげなさが人気で、
ガーデックス収納庫は選ばれています。

FSW120

ガーデックス収納庫は、使いやすさと安全性を考えた工夫がいっぱい。



盗難予防に役立つ専用鍵付



外出時や長期利用しない時は施錠すれば安心。オープン/クローズが一目でわかる。鍵は2本付属



扉は吊り戸式でスムーズ開閉

扉がスムーズに開け閉めできるよう、吊り戸式にしローラーを採用することで、トラブル無く少しの力でも開閉できます。



荷物の整理に便利な棚付

収納物を出し入れしやすくするために、整理しやすい可動式棚板と受け金具が付属されています。棚板には、耐荷重がありますのでご注意ください。



トラブル防止ガイド付き扉

扉の動きがスムーズなためトラブルを減らすため扉の下部分にガイドを付けました。レールに沿ってスムーズに開閉できます。



転倒防止フック付き

転倒を防止するために壁面や支柱と収納庫本体をワイヤーやひもで結び、固定するために本体上部横に固定用フックが左右に付いています。



転倒防止L型アンカー付き

収納庫を安心してご使用いただくために、アンカー工事を行ってください。四隅にブロックを敷き、付属のL型アンカーを使って固定するか、地面に埋め込んで固定してください。


ベランダや玄関回りに置く小型タイプから タイヤが収納できる大型タイプまで4サイズ。

組立式

FSW11G

オープン価格

ブロック4個使用



■可動棚板:1枚付属(耐荷重:40kg/枚)

最大外寸法:W836×D515×H820(mm) 有効開口部:330mm
 室内有効寸法:W725×D360×H640(mm)
 製品質量:23kg 底面耐荷重:80kg/枚
 JANコード:4969182 417715

FSW17G

オープン価格

ブロック6個使用



■可動棚板:1枚付属(耐荷重:30kg/枚)

最大外寸法:W1236×D515×H1120(mm) 有効開口部:530mm
 室内有効寸法:W1125×D360×H1040(mm)
 製品質量:36kg 底面耐荷重:80kg/枚
 JANコード:4969182 417739

FSW12G

オープン価格

ブロック4個使用




■可動棚板:2枚付属(耐荷重:40kg/枚)

最大外寸法:W936×D515×H1520(mm) 有効開口部:330mm
 室内有効寸法:W825×D360×H1440(mm)
 製品質量:38kg 底面耐荷重:80kg/枚
 JANコード:4969182 417722

FSW34G

オープン価格

ブロック6個使用

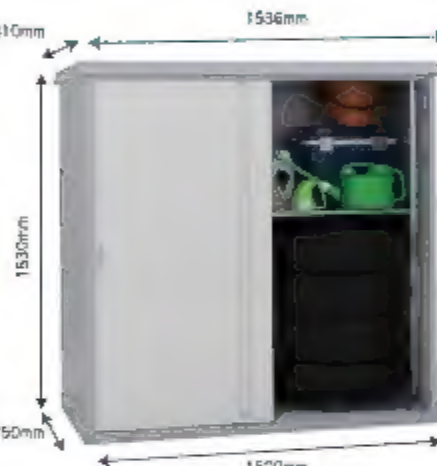

■可動棚板:2枚付属(耐荷重:40kg/枚)

最大外寸法:W1536×D810×H1530(mm) 有効開口部:680mm
 室内有効寸法:W1425×D645×H1440(mm)
 製品質量:65kg 底面耐荷重:80kg/枚
 JANコード:4969182 417748

タイヤ収納可能
(幅670mm以下)

警告 記載されている内容を守らなければ、死亡や障害事故が生じる危険があります。

- 必ず、ベランダの手すり、壁、床、天井、柱などの強度を確認し、十分な強度があることを確認してください。また、設置する場所は、雨、風、雪、直射日光、火災などの危険がない場所を選んでください。
- 設置場所の地面は、硬く、平らで、十分な強度があることを確認してください。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。

注意 記載されている内容を守らなければ、けがや製品が損傷する恐れがあります。

- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。
- 設置時には、必ず、水平に設置してください。傾斜があると、倒壊の危険があります。

アルインコ株式会社 (住宅機器事業部)

東京支店 〒110-8442 東京都中央区本町2-1-1 (丸の内線本町駅) TEL 046-650-3215 FAX 046-644-3460
 大阪支店 〒541-0045 大阪府大阪市東区東4-4-1 (御堂筋線大津町駅) TEL 06-6366-2342 FAX 06-6206-3982
 名古屋支店 〒460-0001 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-1 (丸の内線丸の内駅) TEL 023-771-5054 FAX 023-718-5523
 広島支店 〒731-0003 広島県広島市南区三宮1-4-1 (JR山陽線三宮駅) TEL 082-339-6690 FAX 082-339-6698
 福岡支店 〒815-0014 福岡県福岡市東区東区1-3-1 (JR有明線有明駅) TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389

アルインコ
ホームページアドレス <http://www.alinco.co.jp/>

■お問い合わせ先、申込先／